

# JS1500SK

## 3" VERSNIJDENDE ENKELKANAALWAAIER POMP - 230V



### 230V / 50HZ ENKELKANAAL WAAIERPOMP

#### GEBRUIK

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

#### BEDRIJFSCONDITIES

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit:	765 l/min (45,9 m3/h)
Opvoerhoogte:	18m


#### TECHNISCHE GEGEVENS

Persaansluiting:	3" binnendraad
Gewicht:	36 kg
Vrachtgewicht:	37 kg
Vuildoorlaat:	44mm diameter
Afmetingen H x B x L:	580 x 240 x 360mm

#### MATERIAAL UITVOERING

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	GG met snijmes
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG
Snijmes:	Tungsten

#### PUMP PERFORMANCE CURVE

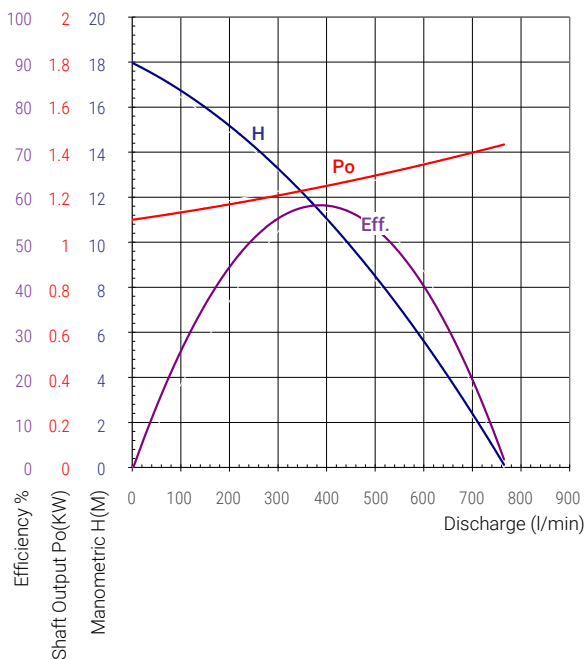

#### AANDRIJVING

Motorvermogen (P1):	2,2kW
Motorvermogen (P2):	1,5W
I nominaal:	12A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel:	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

#### BIJZONDERHEDEN

Max. dompediepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	44mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Balvlotter

#### PROFESSIONELE POMPEN

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

#### UNIEKE EIGENSCHAPPEN

De SK serie pompen zijn uitgevoerd met een enkelkanaalwaaier met een versnijdend mes. Hierdoor zijn deze pompen uitstekend geschikt voor het verpompen van afvalwater met langere vezels en zachte bestanddelen. De enkelkanaalwaaier levert tevens een groot volume bij een hogere druk. Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.