

JS250 SS

1½" DRAINAGE DOMPELPOMP AISI 316



230V / 50HZ DRAINAGE POMP

GEBRUIK

- Bouwputten
- Drainage
- Chemicaliën
- Zeewater

BEDRIJFSCONDITIES

Vloeistof:	Drainage water
Capaciteit:	200 l/min (12 m3/h)
Opvoerhoogte:	9,5m


TECHNISCHE GEGEVENS

Persaansluiting:	1½" binnendraad
Gewicht:	12 kg
Vrachtgewicht:	13 kg
Vueldooraat:	6mm diameter
Afmetingen H x B x L:	370 x 150 x 220mm

MATERIAAL UITVOERING

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC - VITON
Waaier:	RVS 316
Asmateriaal:	RVS 316
Pomphuis:	RVS 316
Rubberen afdichting:	Viton

PUMP PERFORMANCE CURVE

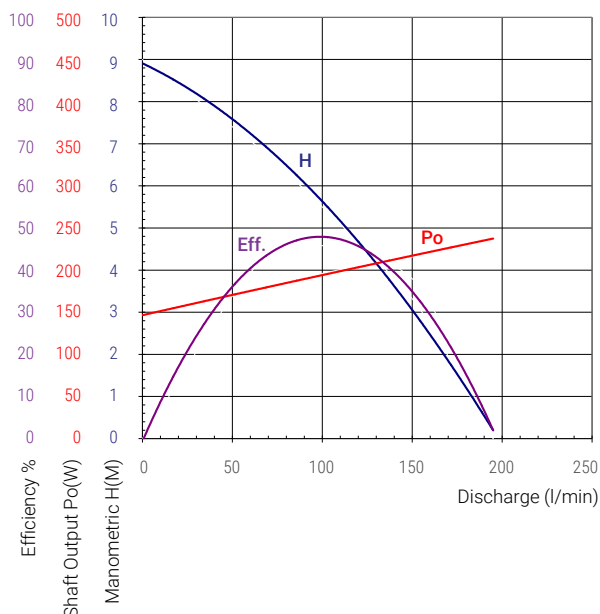

AANDRIJVING

Motorvermogen (P1):	400W
Motorvermogen (P2):	250W
I nominaal:	1,9A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel:	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

BIJZONDERHEDEN

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	4 - 10
Vuil doorlaat:	6mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	• Balvlotter • AGMA Buisvlotter

PROFESSIONELE POMPEN

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

De JS SS serie pompen zijn geheel uitgevoerd in RVS316. Door de duurzame en robuuste constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk. De onderhoudsvrije SIC / CC asafdichting in een overbemeten oliekamer staat garant voor een lange levensduur.