

JS400 SS

2" DRAINAGE POMP - 230V



230V / 50HZ DRAINAGE POMP

GEBRUIK

- Bouwputten
- Drainage
- Vijvers

BEDRIJFSCONDITIES

Vloeistof:	Vuilwater / Drainage
Capaciteit:	240 l/min (14,4 m3/h)
Opvoerhoogte:	11,5m


TECHNISCHE GEGEVENS

Persaansluiting:	2" binnendraad
Gewicht:	15 kg
Vrachtgewicht:	16 kg
Vuildoorlaat:	6mm diameter
Afmetingen H x B x L:	420 x 150 x 220mm

MATERIAAL UITVOERING

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	RVS 316
Asmateriaal:	RVS 316
Pomphuis:	RVS 316
Rubberen afdichting:	Viton

PUMP PERFORMANCE CURVE

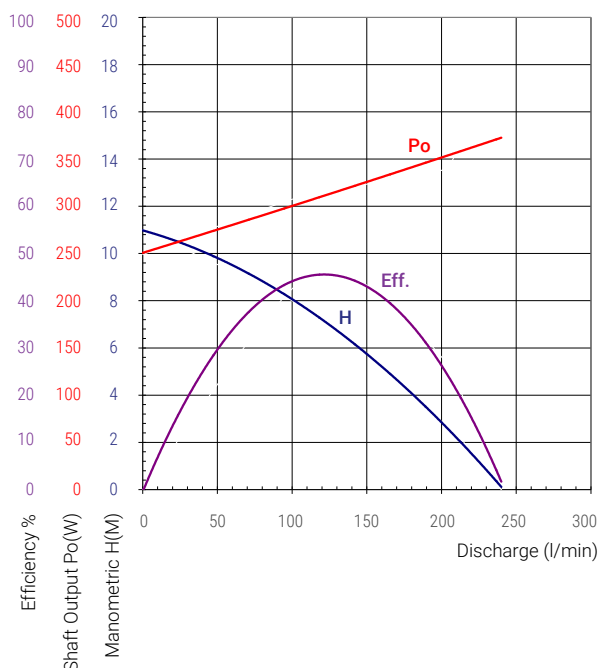

AANDRIJVING

Motorvermogen (P1):	0,6kW
Motorvermogen (P2):	0,4kW
I nominaal:	3,8A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel:	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

BIJZONDERHEDEN

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40°C (optie 80°C)
pH vloeistof:	4 - 10
Vuil doorlaat:	6mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Balvlotter

PROFESSIONELE POMPEN

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

De JS-SS serie pompen zijn robuuste, in RVS 316 uitgevoerde pompen met zijuitlaat. Hierdoor zijn deze pompen bij uitstek geschikt voor het verpompen van agressievere media. Tevens kunnen deze pompen geschikt worden gemaakt voor het verpompen van media tot 60°C (optie). Door gebruik van slijtvaste materialen, zijn de JS-SS serie pompen zeer duurzaam en gemakkelijk in onderhoud.