

JS750XC SUS

2" ENKELKANAALWAAIER POMP - 230V VOOR VLOEISTOFFEN TOT 90 °C



230V / 50HZ ENKELKANAAL WAAIER POMP

GEBRUIK

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

BEDRIJFSCONDITIONES

Vloeistof:	Afvalwater tot 90°C
Capaciteit:	345 l/m (20,7 m ³ /h)
Opvoerhoogte:	15m


TECHNISCHE GEGEVENS

Persaansluiting:	2" binnendraad
Gewicht:	29 kg
Vrachtgewicht:	30 kg
Vuildoorlaat:	21mm diameter
Afmetingen H x B x L:	530 x 195 x 310mm

MATERIAAL UITVOERING

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	RVS 316
Asmateriaal:	RVS 316
Pomphuis:	RVS 316
Rubberen afdichtingen:	Viton

PUMP PERFORMANCE CURVE

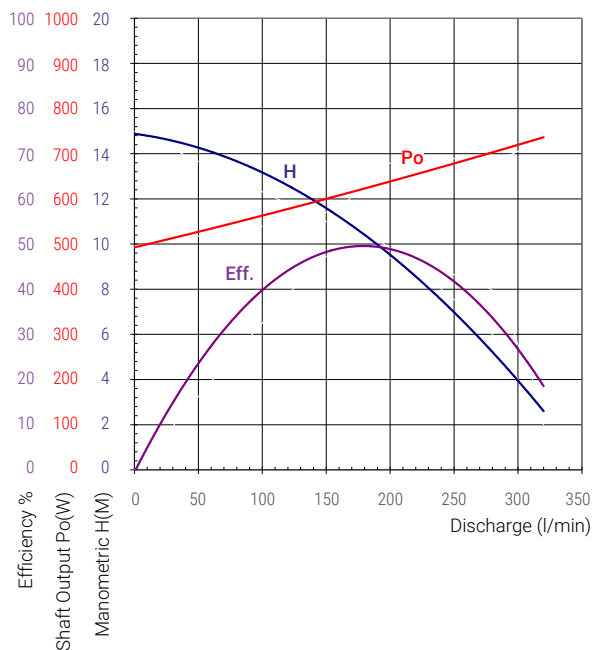

AANDRIJVING

Motorvermogen (P1):	1,2kW
Motorvermogen (P2):	750W
I nominaal:	6,8A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel:	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

BIJZONDERHEDEN

Max. dompediepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	90 °C
pH vloeistof:	4 - 10
Vuil doorlaat:	21mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Balvlotter via schakelkast

PROFESSIONELE POMPEN

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

De SK SS serie pompen zijn uitgevoerd met een gegoten RVS316 enkelkanaalwaaier en gegoten RVS316 pomphuis. Hierdoor zijn deze pompen uitstekend geschikt voor het verpompen van afvalwater met agressievere eigenschappen. De enkelkanaalwaaier levert tevens een groot volume bij een hogere druk. Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.