

JST110SKSS 2P

6" VERSNIJDENDE ENKELKANAALWAAIER POMP - 415V



415V / 50HZ / 2P ENKELKANAAL- WAAIER POMP

GEBRUIK

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Chemicaliën

BEDRIJFSCONDITIES

Vloeistof:	Afvalwater / Chemicaliën
Capaciteit:	2255 l/min (135,3 m ³ /h)
Opvoerhoogte:	39,5m


TECHNISCHE GEGEVENS

Persaansluiting:	6" binnendraad
Gewicht:	220 kg
Vrachtgewicht:	235 kg
Vuildoorlaat:	55mm diameter
Afmetingen H x B x L:	900 x 520 x 950mm

MATERIAAL UITVOERING

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	RVS 316 met snijmes
Asmateriaal:	RVS 316
Pomphuis:	RVS 316
Afdichtingen:	Viton

PUMP PERFORMANCE CURVE

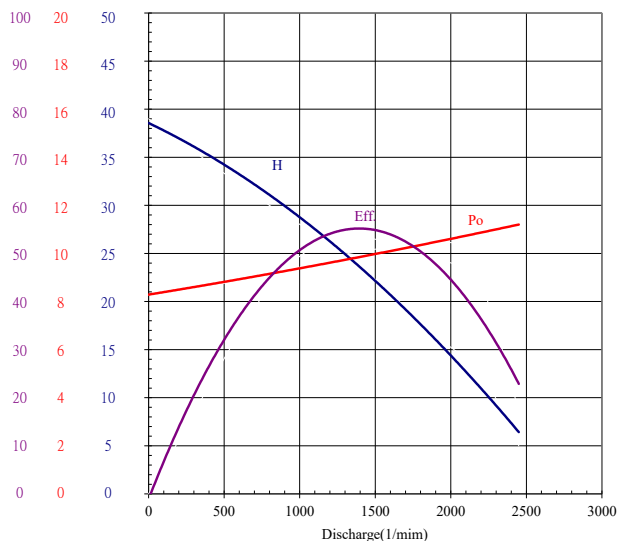

Efficient Output %
Shaft Power Po(KW)
Manometric Head H (M)

AANDRIJVING

Motorvermogen (P1):	15 kW
Motorvermogen (P2):	11 kW
I nominaal:	21,7 A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel:	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

BIJZONDERHEDEN

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	55mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Met schakelkast

PROFESSIONELE POMPEN

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

De SK SS serie pompen zijn uitgevoerd met een gegoten RVS316 enkelkanaalwaaier en gegoten RVS316 pomphuis. Hierdoor zijn deze pompen uitstekend geschikt voor het verpompen van afvalwater met agressievere eigenschappen. De enkelkanaalwaaier levert tevens een groot volume bij een hogere druk. Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.