

# JST110SK SS 4P

## 6" VERSNIJDENDE ENKELKANAALWAAIER POMP - 415V



### 415V / 50HZ / 4P ENKELKANAAL WAAIER POMP

#### GEBRUIK

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Chemicaliën

#### BEDRIJFSCONDITIES

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Vloeistof:    | Afvalwater / Chemicaliën |
| Capaciteit:   | 3330 l/m (199,8 m3/h)    |
| Opvoerhoogte: | 26,5m                    |


#### TECHNISCHE GEGEVENS

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Persaansluiting:      | 6" binnendraad    |
| Gewicht:              | 220 kg            |
| Vrachtgewicht:        | 235 kg            |
| Vuildoorlaat:         | 55m diameter      |
| Afmetingen H x B x L: | 900 x 520 x 950mm |

#### MATERIAAL UITVOERING

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Motorbehuizing:        | RVS 316  |
| Asafdichting:          | SIC / CC |
| Waaier:                | RVS 316  |
| Asmateriaal:           | RVS 316  |
| Pomphuis:              | RVS 316  |
| Rubberen afdichtingen: | Viton    |

#### PUMP PERFORMANCE CURVE

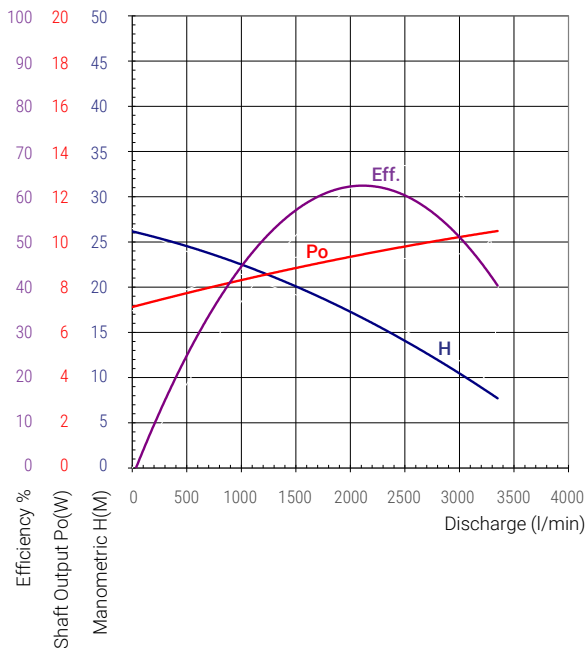

#### AANDRIJVING

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Motorvermogen (P1):  | 15kW                 |
| Motorvermogen (P2):  | 11kW                 |
| I nominaal:          | 21,7A                |
| Beschermingsklasse:  | IP68                 |
| Pompkabel:           | 10m H07-RNF          |
| Voltage / fase / Hz: | 415V / 3-fase / 50Hz |
| Motorbeveiliging:    | Thermisch            |

#### BIJZONDERHEDEN

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Max. dompeldiepte:         | 20m                       |
| Max. vloeistoftemperatuur: | 40 °C                     |
| pH vloeistof:              | 4 - 10                    |
| Vuil doorlaat:             | 55mm vaste delen doorlaat |
| Vlotter opties:            | Schakelkast               |

#### PROFESSIONELE POMPEN

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

#### UNIEKE EIGENSCHAPPEN

De SK SS serie pompen zijn uitgevoerd met een gegoten RVS316 enkelkanaalwaaier en gegoten RVS316 pomphuis. Hierdoor zijn deze pompen uitstekend geschikt voor het verpompen van afvalwater met agressievere eigenschappen. De enkelkanaalwaaier levert tevens een groot volume bij een hogere druk. Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.