

JST-22 HSS

2" DRAINAGE DOMPELPOMP - 415V



415V / 50HZ DRAINAGE POMP

GEBRUIK

- Bouwputten
- Drainage
- Chemicaliën
- Zeewater

BEDRIJFSCONDITIES

Vloeistof:	Drainage water
Capaciteit:	600 l/min (36 m ³ /h)
Opvoerhoogte:	25m


TECHNISCHE GEGEVENS

Persaansluiting:	2" binnendraad
Gewicht:	39 kg
Vrachtgewicht:	40 kg
Vuildooraat:	10mm diameter
Afmetingen H x B x L:	510 x 220 x 315mm

MATERIAAL UITVOERING

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	RVS 316
Asmateriaal:	RVS 316
Pomphuis:	RVS 316
Rubberen afdichtingen:	Viton

PUMP PERFORMANCE CURVE

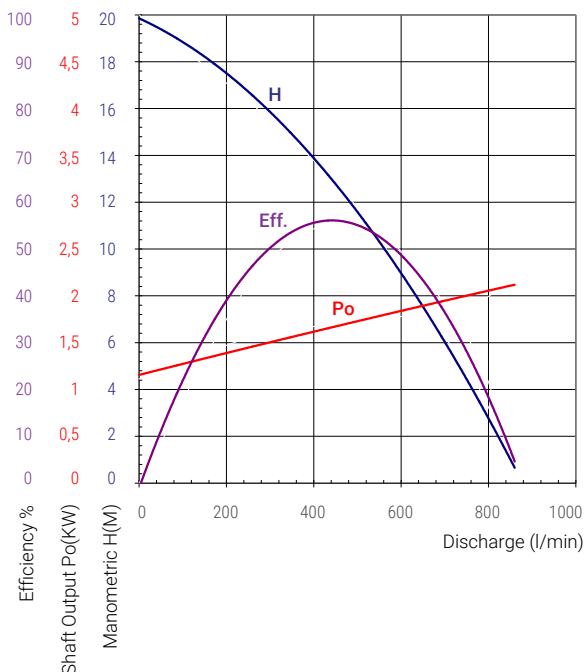

AANDRIJVING

Motorvermogen (P1):	3,5kW
Motorvermogen (P2):	2,2kW
I nominaal:	4,6A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel:	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

BIJZONDERHEDEN

Max. dompediepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	4 - 10
Vuil doorlaat:	10mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Met schakelkast

PROFESSIONELE POMPEN

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

De JS-SS serie pompen zijn robuuste, in RVS 316 uitgevoerde pompen met zijuitlaat. Hierdoor zijn deze pompen bij uitstek geschikt voor het verpompen van agressievere media. Tevens kunnen deze pompen geschikt worden gemaakt voor het verpompen van media tot 60°C (optie). Door gebruik van slijtvaste materialen, zijn de JS-SS serie pompen zeer duurzaam en gemakkelijk in onderhoud.