

JST55SK-2

4" VERSNIJDENDE ENKELKANAALWAAIER POMP - 415V



415V / 50HZ ENKELKANAAL- WAAIER POMP

GEBRUIK

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

BEDRIJFSCONDITIES

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit:	2090 l/min (125,4 m ³ /h)
Opvoerhoogte:	26m


TECHNISCHE GEGEVENS

Persaansluiting:	4" binnendraad
Gewicht:	140 kg
Vrachtgewicht:	145 kg
Vuildoorlaat:	60mm diameter
Afmetingen H x B x L:	730 x 420 x 740mm

MATERIAAL UITVOERING

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	GG met snijmes
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG
Snijmes:	Tungsten

PUMP PERFORMANCE CURVE

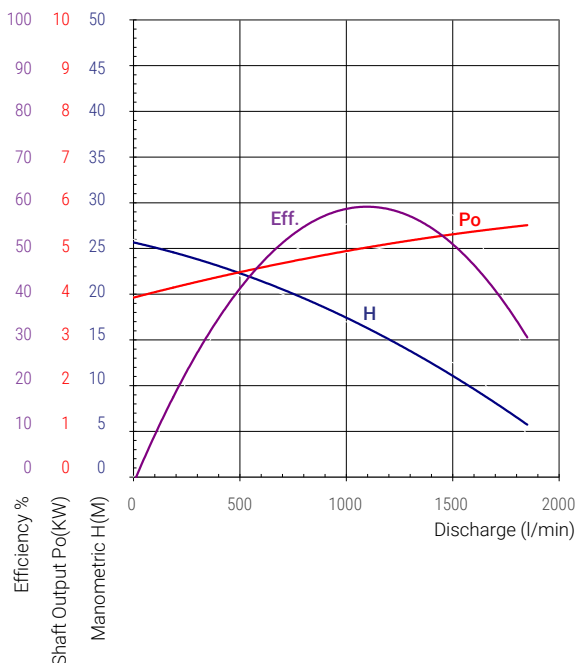

AANDRIJVING

Motorvermogen (P1):	7,5kW
Motorvermogen (P2):	5,5kW
I nominaal:	11,5A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel:	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

BIJZONDERHEDEN

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	60mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Met schakelkast

PROFESSIONELE POMPEN

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

De SK serie pompen zijn uitgevoerd met een enkelkanaalwaaier met een versnijdend mes. Hierdoor zijn deze pompen uitstekend geschikt voor het verpompen van afvalwater met langere vezels en zachte bestanddelen. De enkelkanaalwaaier levert tevens een groot volume bij een hogere druk. Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.