

PW-AR SERIE

ZEEWATER BESTENDIGE DOMPELPOMP



DOMPELPOMP VOOR
ZEEWATER
EN
LICHTE
CHEMICALIEN


UITGEVOERD
MET GEGOTEN
COMPOSIT
POMPDELEN
EN SIC / SIC
AS-AFDICHTINGEN

PW-AR SERIE

VOOR ZEEWATER
EN CHEMICALIËN

KENMERKEN

- ▶ Multifunctionele pompen voor drainage van lichte chemicaliën/zeewater.
- ▶ Waaier van polymeer.
- ▶ Pompdelen van PPE / PPS composiet
- ▶ Mechanische afdichting SIC / SIC.
- ▶ Maximale dompeldiepte: 6m.
- ▶ Maximale vloeistoftemperatuur 45°C.
- ▶ Vaste stoffen te verpompen tot 4 mm.

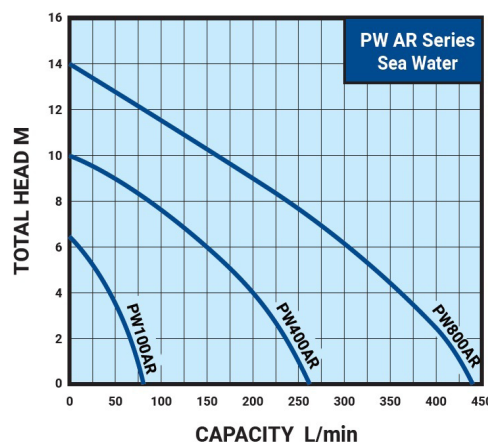

SPECIFICATIES

Modelnaam		PW100AR	PW400AR	PW800AR
POMP	Aansluitdiameter	25mm (1")	50mm (2")	50mm (2")
	Aansluitdraad	Binnendraad		
	Max opvoerhoogte	6.5m	10m	14m
	Max volume	80 l/min	260 l/min	440 l/min
	Min. dompeldiepte	7 ± 1cm	10 ± 1cm	12 ± 1cm
MOTOR	Type	Monofase Inductie motor		
	Vermogen	100W	400W	800W
	Voltage / Frequentie	230v / 50Hz		
	In	1,0A	3,5A	6,8A
VLOEISTOF	Type	Zeewater / lichte chemicaliën		
	Temperatuur	4 - 35°C		
Netto gewicht		4,2 kg	8,3 kg	10,5 kg
Bruto gewicht		5,0 kg	9,0 kg	11,5 kg

Product Features

- Submersible pumps for clean water.
- Corrosion-resistant and compact design.
- Motor with thermal overload protection.
- Suitable for cleaning washing towers and other confined spaces pumping use.

Model Code

- Model type PW100A R / D
 - Function code: ① ②
- R: Sea Water suitable
D: Low suction capability: 1 mm.



MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP

W. ROBINSON EUROPE BV

ROBINSONPOMPEN.NL | +31(0)186-613331 | VERKOOP@PUMP.CO.UK