


TPU SERIE

ZELFAANZUIGENDE ZEEWATER POMP

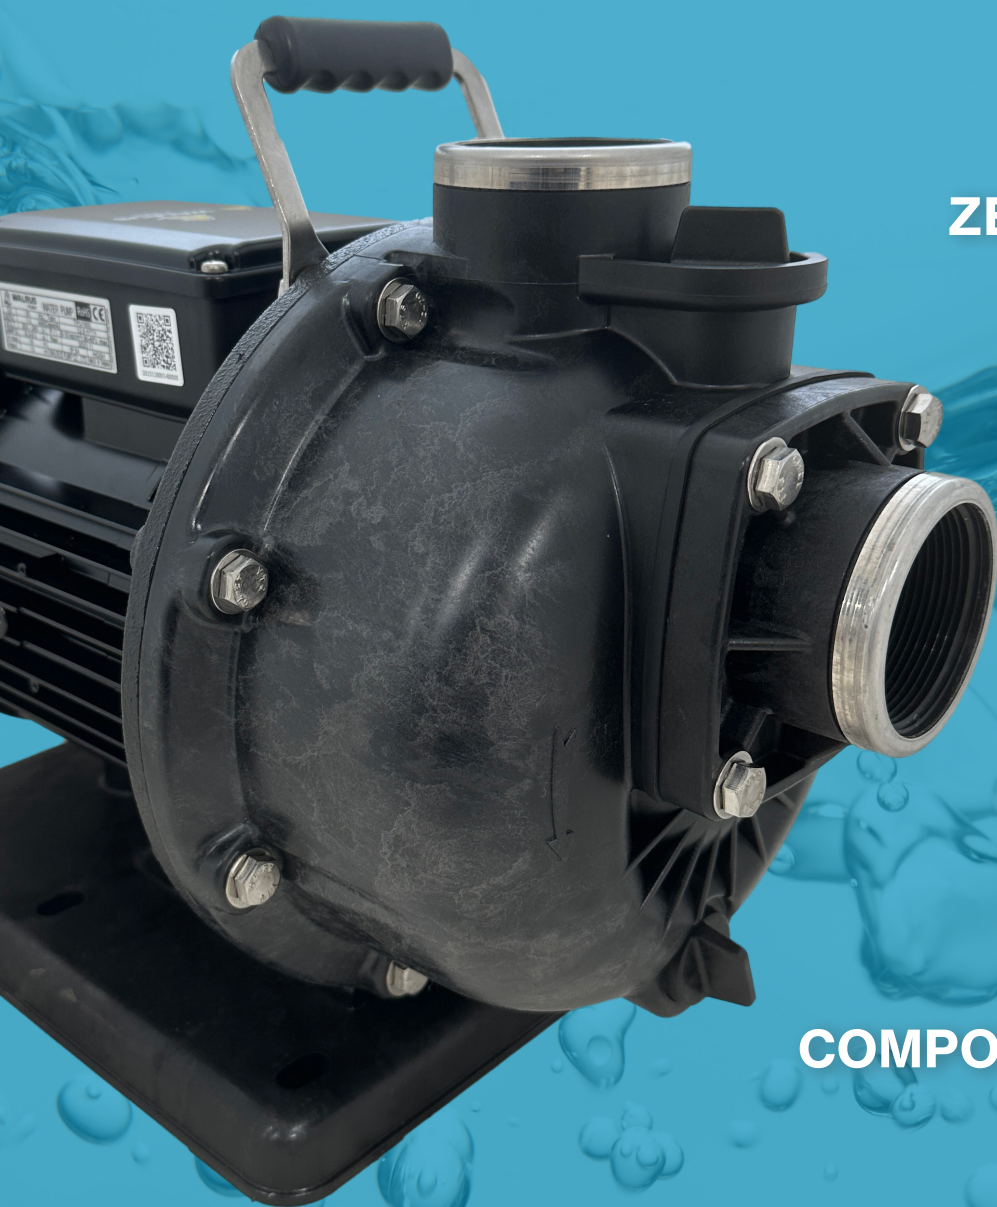

ZELFAANZUIGENDE
POMP VOOR
ZEEWATER
EN
LICHTE
CHEMICALIEN

UITGEVOERD
MET GEGOTEN
AISI304 WAAIER,
POLYPHENYLENE
COMPOSIT POMPDELEN



WWW.ROBINSONPOMPEN.NL


TPU SERIE

VOOR ZEEWATER
EN CHEMICALIËN

KENMERKEN

- ▶ Multifunctionele pompen voor drainage van lichte chemicaliën/zeewater.
- ▶ Waaier van gegoten AISI304.
- ▶ Pompdelen van PPE / PPS composiet
- ▶ Mechanische afdichting SIC / SIC.
- ▶ Maximale aanzuighoogte: 8m.
- ▶ Maximale vloeistoftemperatuur 45°C.
- ▶ Vaste stoffen te verpompen tot 4 mm.



Performance Curve

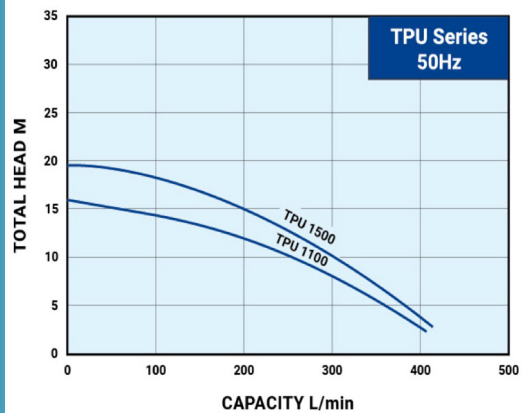

SPECIFICATIES

Modelnaam			TPU 1100	TPU 1500
POMP	Aansluit diameter	Zuigzijde	50mm (2")	50mm (2")
		Perszijde	50mm (2")	50mm (2")
	Aansluitdraad		Binnendraad	
	Max opvoerhoogte		16m	19m
	Max volume		400 l/min	400 l/min
MOTOR	Max aanzuighoogte		6m	
	Type		Monofase Inductie motor	
	Vermogen		1,1 kW	1,5kW
	Voltage		230v	
VLOEISTOF	In		6A	8A
	Type		Zeewater / lichte chemicaliën	
	Temperatuur		4 - 40°C	
Netto gewicht			23,5 kg	25,0 kg
Bruto gewicht			25,5 kg	27,0 kg
Afmetingen frame			451 x 257 x 311mm (LxWxH)	
Afmetingen verpakking			550 x 350 x 400mm (LxWxH)	

Dimensions

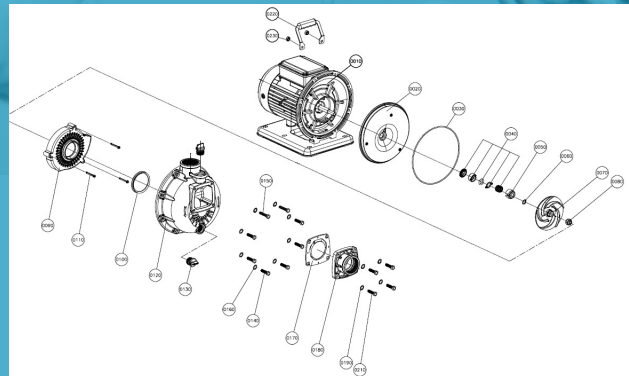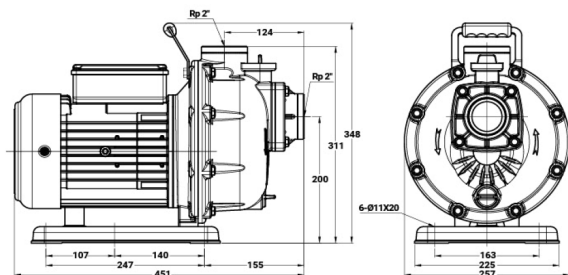

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP

W. ROBINSON EUROPE BV

ROBINSONPOMPEN.NL | +31(0)186-613331 | VERKOOP@PUMP.CO.UK